

RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

SPECIFICATIONS

1. 产品材质


- 1.1 塑胶部分: PA66 (UL94V-0)
- 1.2 金属部分: 磷铜镀镍

2. 电气特性

- 2.1 额定电流: 15~20A/PIN
- 2.2 额定电压: 48V DC
- 2.3 接触电阻: 30m Ω
- 2.4 绝缘电阻: 100M Ω MIN
- 2.5 耐电压: 500V AC
- 2.6 工作温度: -40° ~85°

3. 机械特性

- 3.1 插拔力: 3~5KG

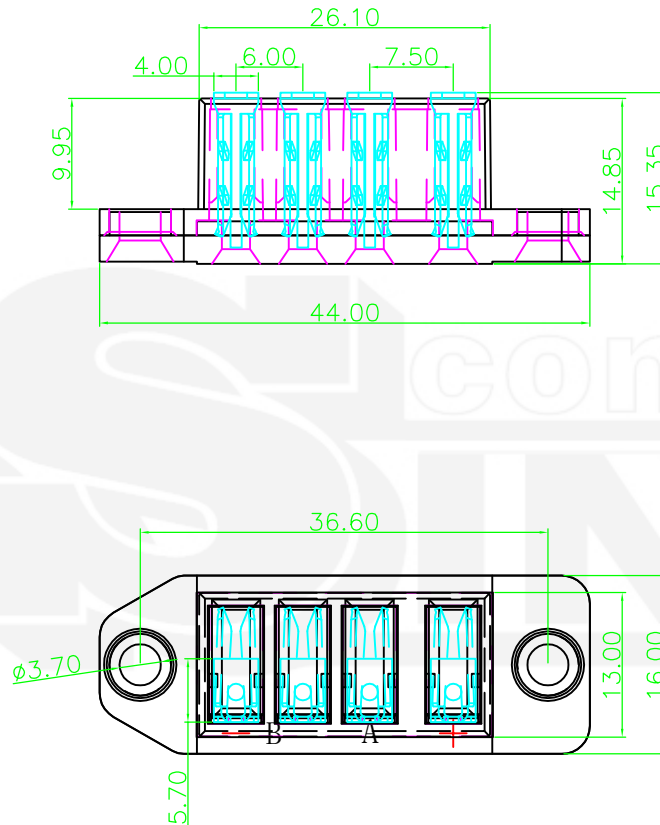

SIN·YIN
信音达®

东莞市信音电子科技有限公司

DONGGUAN XINYIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

PART NAME		CONNECTOR		DRAWING	X. L. SU	DWG. No.	
PART NO.		SYCBCHF01P4CSMT		CHECK	X. CHEN	REV.	A1
	UNIT:	TOLERANCE	X. ±0.15 X. ±0.10 X. XX ±0.05 X. XXX ±0.005	ANGLE	APPROVAL	DATE	09-09-2025
	mm	OTHERWISE			SCALE	PAGE	1 OF 1