

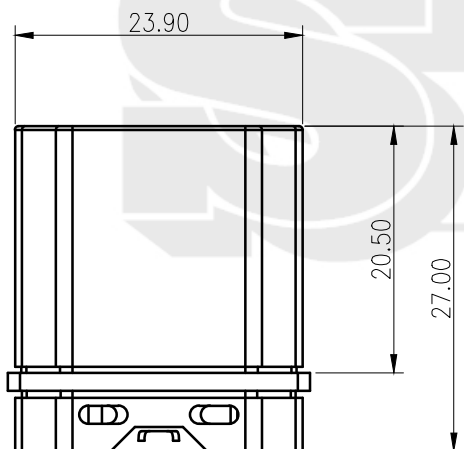
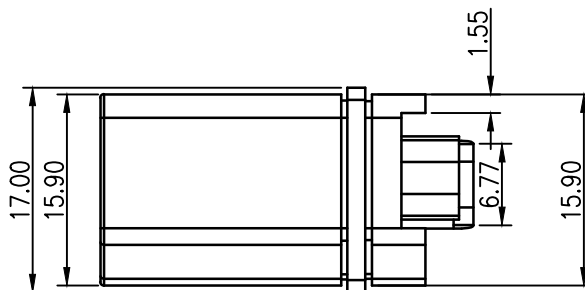


RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE

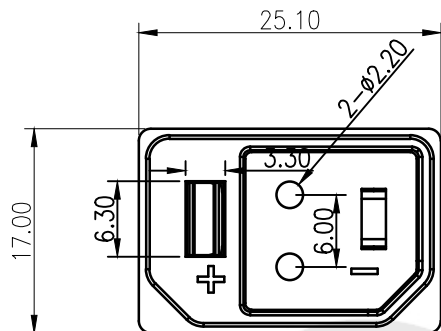

备注:

- 1 防水等级: IP67
- 2 电性参数:
 - a 额定电流: 40A
 - b 接触阻抗: 动力PIN<5 mohm 信号PIN<10 mohm
 - c 绝缘阻抗: DC1000V ;100M 欧姆
 - d 耐电压: 动力PIN:2500VAC 信号PIN:1000VAC 漏电流:2mA
- 3 非带电插拔: 5000次
- 4 插入力:3.0-12KG;拔出力:2-8KG.
- 5 使用温度范围: -15 到 105度
- 6 插头表面无缩水, 变形, 缺料, 毛边
- 7 产品图中文字要求部分和标注的尺寸公差与实物尺寸不一致时, 以实物尺寸为准。

SIN·YIN
信音达®

东莞市信音电子科技有限公司

DONGGUAN XINYIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

PART NAME		CONNECTOR		DRAWING	X. L. SU	DWG. No.	
PART NO.		SYC新国标2+2公座		CHECK	X. CHEN	REV.	A1
	UNIT:	TOLERANCE	X. ±0.15 X." ±1°	ANGLE	APPROVAL	DATE	12-10-2023
	mm	OTHERWISE	X.X ±0.10 X.X" ±0.5° X.XX ±0.05 X.XX ±0.05° X.XXX ±0.005 X.XXX ±0.005°				
			0° ±3°	SCALE	3:1	PAGE	1 OF 1